

AUTO EXPORT MARSEILLE

DAILY


TECHNICAL DESCRIPTION
Nouveau Daily Euro 4



35C15/E4 MY - Chassis/Cabine 4x2

AUTO EXPORT MARSEILLE

IVECO

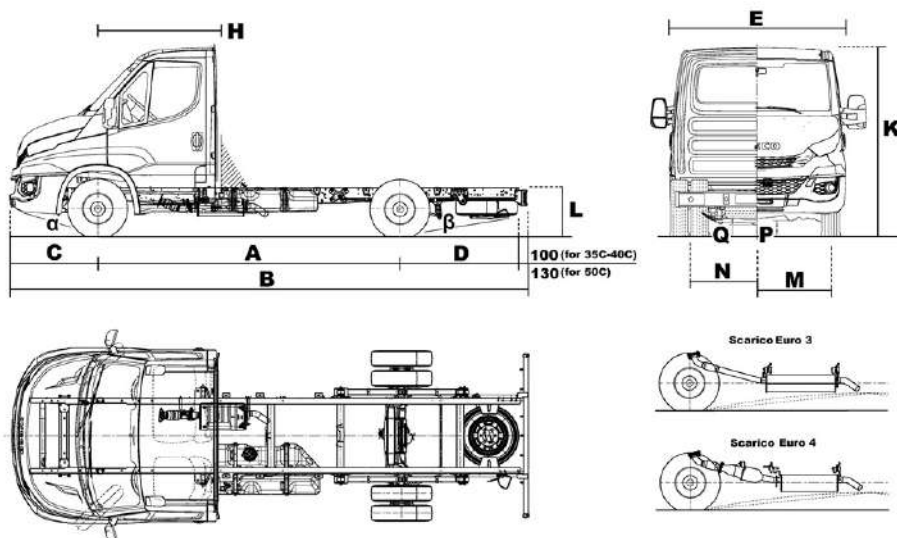

MASSES (kg.)	P.T.C.	P.T.R.	Essieu AV	Essieu AR
Poids technique (std)	3500	7000	2100	2600
Poids technique (opt)	3500	7000	2100	2600

POIDS à VIDE (kg.) Cab/Empt.	3000	3450	3750	4100
Essieu AV	1363	1412	1425	1440
Essieu AR	566	579	578	573
Total	1929	1991	2003	2013
CHARGE UTILE (kg.) à P.T.C. 3.5 t	1571	1509	1497	1487

DIMENSIONS (mm)		3000	3450	3750	4100
A	Empattement	3000	3450	3750	4100
B	Longueur total hors parechocs	5348	5913	6523	6923
C	Porte à faux avant	1008	1008	1008	1008
D	Porte à faux arrière	1340	1455	1765	1815
E	Largeur aux ailes AV	2010	2010	2010	2010
F	Distance essieu AV arrière de cabine	1305	1305	1305	1305
H	Distance essieu AV entrée de carross	1410	1410	1410	1410
K	Hauteur hors tout à vide	2292	2282	2276	2271
L	Hauteur AR du châssis	752	754	800	798
M	Voie essieu AV	1724	1724	1724	1724
N	Voie essieu AR	1542	1542	1542	1542
P	Garde au sol AV	183	182	192	192
Q	Garde au sol AR	168	168	168	168
	Epaisseur des longerons	4	4	4	4
	Diamètre de braq. : trottoir / trottoir	11116	12526	13466	14564
	Diamètre de braq. : mur / mur	11730	13146	14090	15190


PNEUS	Code	Mission	Dimension pneus	Indice de charge
			Avant	Arrière
Standard	20661	B - Regional	195/75R16	195/75R16
Six pneus plus roue de secours.				110/108

AUTO EXPORT MARSEILLE

35C15/E4 MY

MOTEUR FPT Industrial / FICE3481J*MF

Turbocharger	
Cylindres	4, EN LIGNE
Cilindrée	2998 CC
Alésage x Course	95.8 mm x 104 mm
Puissance maxi	107 kW (146 CV) à 3500 tr/min
Couple maxi	350 Nm à 1500 tr/min
Puissance frein moteur	/ kW à / tr/min
Emission level	EURO3 / EURO4
Ventilateur	electromagnetic
Alimentation du combustible	H.P. / COMMON RAIL
Limiteur de vitesse	160 km/h
Régulateur	All speed

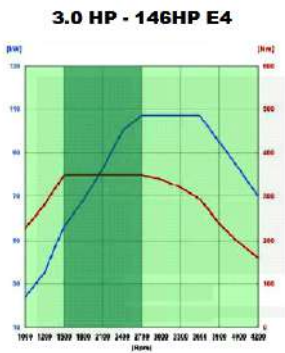

BOITE DE VITESSES SYNCHRONISE'E 2840.6 OD

1ère	5.375
2ème	3.154
3ème	2.041
4ème	1.365
5ème	1
6ème	0.791
M.A. I	4.838

PERFORMANCE

Type: 2840.6 OD

Rapport pont	3.91	4.182
Vitesse théorique (km/h)	143.61	134.27
Classement %	71.55	79.66

FREINS:

Avant et Arrière:
Disques ventilés diamètre 290mm
Pincés des freins Avant (n° x mm) 2x48
Pincés des freins Arrière (n° x mm) 2x44
Service et urgence:
Double circuit avec servo à dépression.
Disques à pincés flottant avec réglage automatique d'usure.
Indicateur d'usure des freins avant et arrière.
Plaquettes sans amiante.
Frein d'urgence intégré au système de frein de service.
Frein à main manuel fonctionnant sur les roues arrière.
ASR 9.

SUSPENSION AVANT:

Nouveau QUAD-TOR
Barre de torsion incorporée.
Barre anti roulis standard.
Robustes amortisseur télescopiques hydrauliques.

SUSPENSION ARRIERE:

Rigid , biseau et couronne avec réduction unique.
Rapport au pont standard: 4.182
Ressort à lame renforcée avec helper.
Barre anti roulis standard.
Robustes amortisseur télescopiques hydrauliques.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE:

CAN line data bus.
Batterie: 12V 110 Ah
Alternateur: 110A
Démarreur: 2.3 kW

DIRECTION:

Type: à crémaillère et pignon avec assistance hydraulique.
Diamètre du volant 390mm

EMBAYAGE:

Monodisque à sec avec commande hydraulique.
Dimension: diamètre 279.5mm (11")

CHÂSSIS:

En acier , longerons longitudinales avec section à "C" et traverses tubulaire.
Traitement anti-corrosion avec immersion complète de cataphorèse et section en boîte galvanisée. (Fe 420 dimensions 182x70)

AUTRE EQUIPEMENT:

Roue de secours sous le surplomb arrière.
Réservoir de carburant de 70lt en forme.
Filtre carburant chauffé et avec séparateur d'eau.
Tuyau d'échappement central.

CABINE:

Cabine semi-avancée pour trois sièges.
Corps de construction unitaire en acier pressé monté sur des buissons en caoutchouc.
Protection anti-corrosion pour toute construction de carrosserie et zones caissées galvanisées en zinc et/ou cataphorèse, avec une grande utilisation de panneaux galvanisés.
Matériau de protection anti-corrosion pour toute la surface de la cabine.
Vitres électriques.
Pare-brise athermique.
Siège conducteur 3 voies réglables, ceinture de sécurité et appui-tête.
Banc passager double avec 2 ceinture de sécurité et appui-tête et tiroir.
Guarniture de siège en tissu.
Paroi arrière avec fenêtres.
Paroi arrière en tissu.
Rétroviseurs manuel avec intégré miroir grand-angle et indicateurs de direction.
Nouveau tableau de bord avec rangement et porte-gobelets améliorés.
Unité d'interface base pour constructeur de corps
Kit fumeur.
Feux de jour.
Sans poignée d'appui.
Sans Air Bag.
Sans kit de gonflage.
Sans tachygraphe
Cluster matrix en Km/h avec pack langues compris l'arabe.
Tuyau de remplissage de carburant à l'arrière gauche après la porte.

CONFORT:

Nouveau tableau de bord basic:
Compteur de vitesse électronique analogique.
Compteur de révolution électronique.
Indicateur de niveau de carburant avec indicateur de réserve lumineux.
Température d'eau de moteur avec lumière de haut température.

Affichage numérique:
Compteur kilométrique ,partiel et total.
Horloge ,interrupteur à gradateur de lumière instrumentale.
Témoin lumineux pour surveiller toutes les fonctions du véhicule.
Tous les éclairages comme signaux selon standard CEE.
Compartment de rangement des gants.
Commande sur le volant.
Régulation climatique (air chaud et frais).
Troisième clé avec télécommande.
Verrouillage de la cabine avec télécommande.

ETIQUETAGE EXTERNE:

35-150

NOTE: Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre indicatif. Iveco se réserve le droit de les modifier sans préavis.

AUTO EXPORT MARSEILLE



IVECO